


SAM 440


SAM 440 er den perfekte mellemvej, da denne scene har en clearance på 8,23 m og en åbning på 13,1 m. SAM 440 har også en høj bæreevne i taget i forhold til andre scener i dens klasse; bæreevne i PA-vingerne små 3.000 kg pr. side. SAM 440 har samme længde som en almindelig trailer, så denne kan komme ind, hvor enhver anden trailer kan. Scenen her er også ideel til mellemstore koncerter, da den kan udbygges til siderne. SAM 440 er stort set magen til sin storebror SAM 550, dog er den 2,5 m smallere (kortere, når den transporteres), hvilket betyder, den kan komme ind på mindre steder end dens storebror.

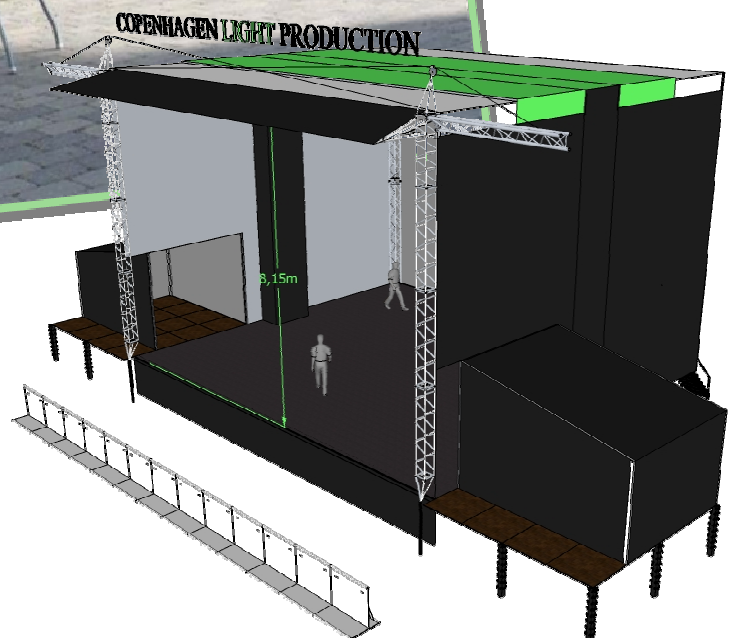

SAM 440 K1

Specifikationer:

- Scenegulvshøjde: 1,5 – 2m
- Scenegulvsareal: 152m²
- Clearance: 8,23m
- Sceneåbning: 13,1m
- Scenedybde: 11,8m
- Scenebredde: 13,6m
- Max tagbelastning: 10.910kg
- Max PA-vinge belastning: 2.995kg pr stk.
- Flyvehøjde PA 9,2-9,7m.


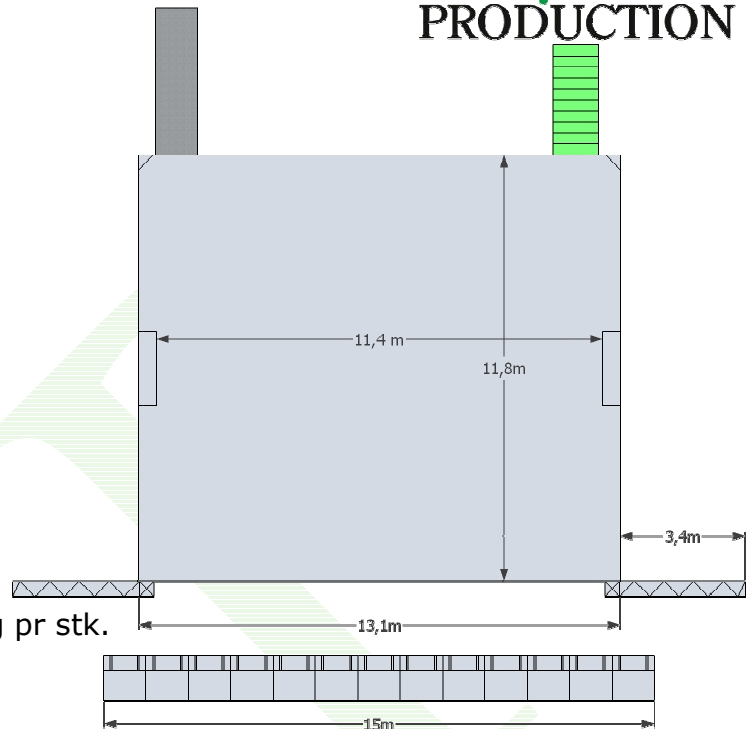


Behov:

- Antal hjælpere til op-/nedtagning: 6 stk.
- Opsætningstid: 2,5 time
- Nedtagning: 2 timer

Til SAM 440 K1 medfølger:


- 2 stk. trapper
- 2 stk. ramper (4m)
- 13 stk. gorillahegn
- 1 stk. FOH mixertelt 3x6m
- Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr

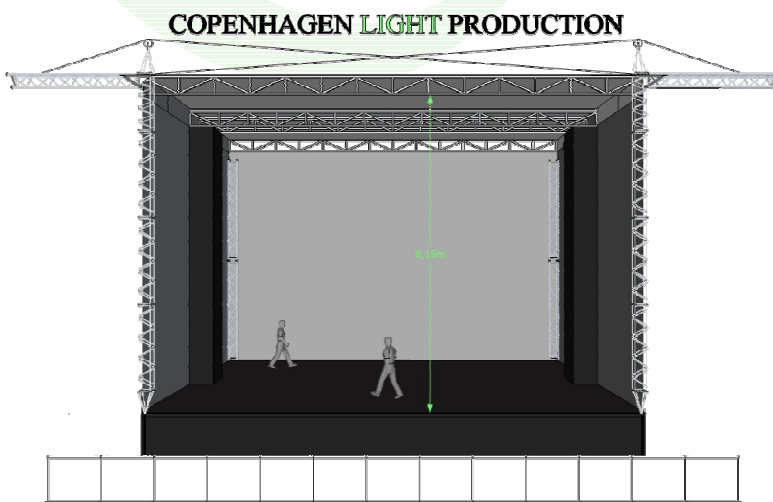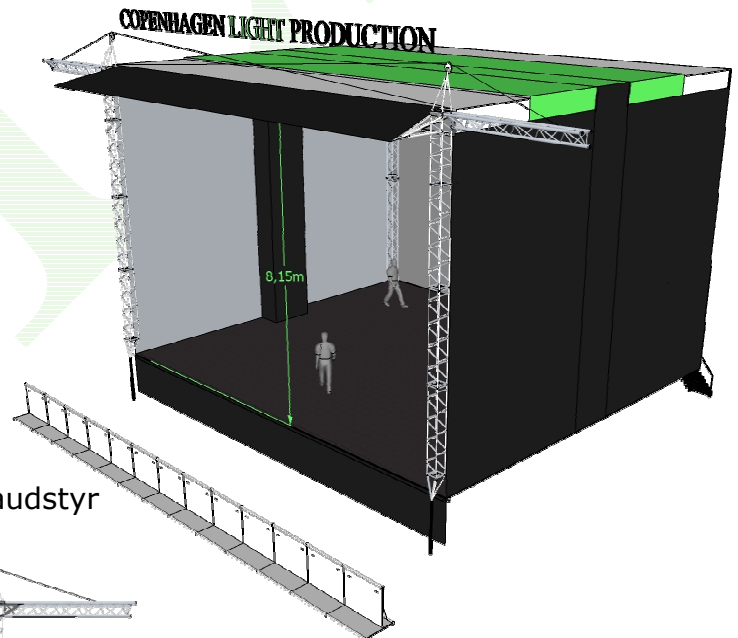

SAM 440 K2

Specifikationer:

- Scenegulvshøjde: 1,5 – 2m
- Scenegulvsareal: 200m²
- Clearance: 8,23m
- Sceneåbning: 13,1m
- Scenedybde: 11,8m
- Scenebredde: 22,7m
- Max tagbelastning: 10.910kg
- Max PA-vinge belastning: 2.995kg pr stk.
- Flyvehøjde PA 9,2-9,7m.


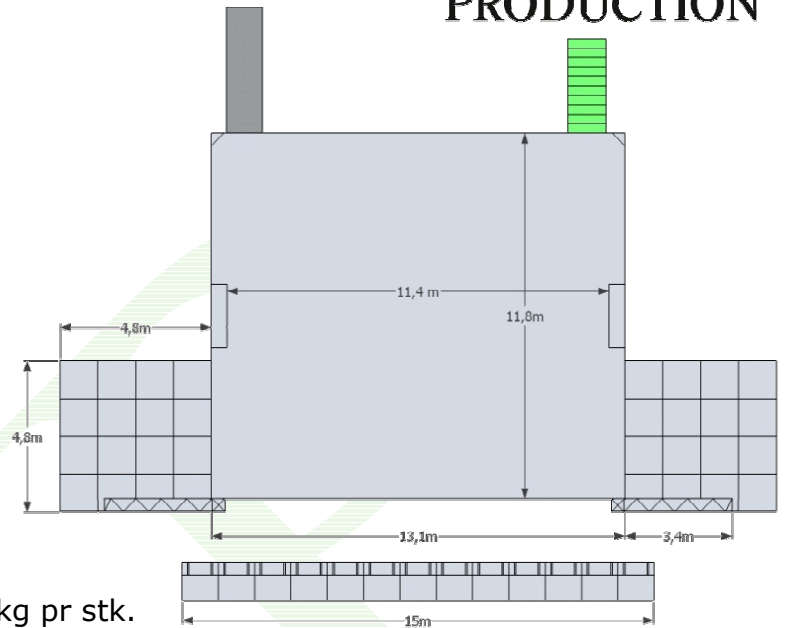


Behov:

- Antal hjælpere til op-/nedtagning: 8 stk.
- Opsætningstid: 3 timer
- Nedtagning: 2,5 time

Til SAM 440 K2 medfølger:


- 2 stk. trapper
- 2 stk. ramper (4m)
- 13 stk. gorillahegn
- 1 stk. FOH mixertelt 3x6m
- Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr

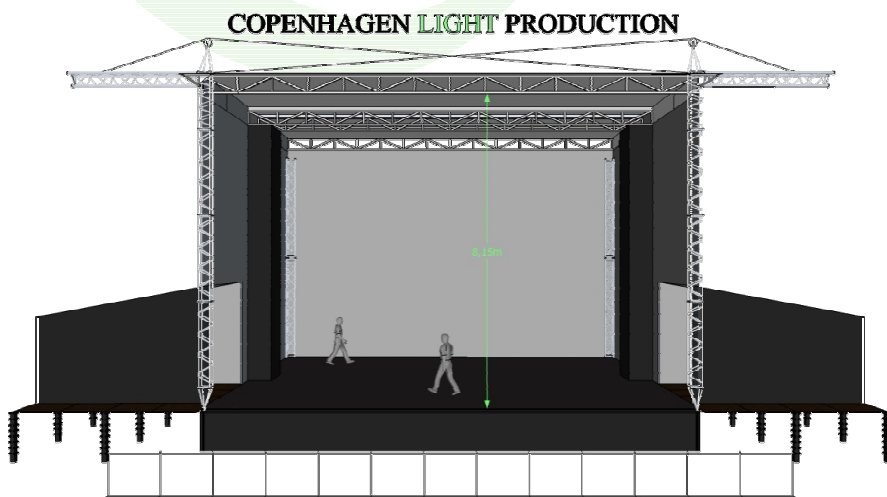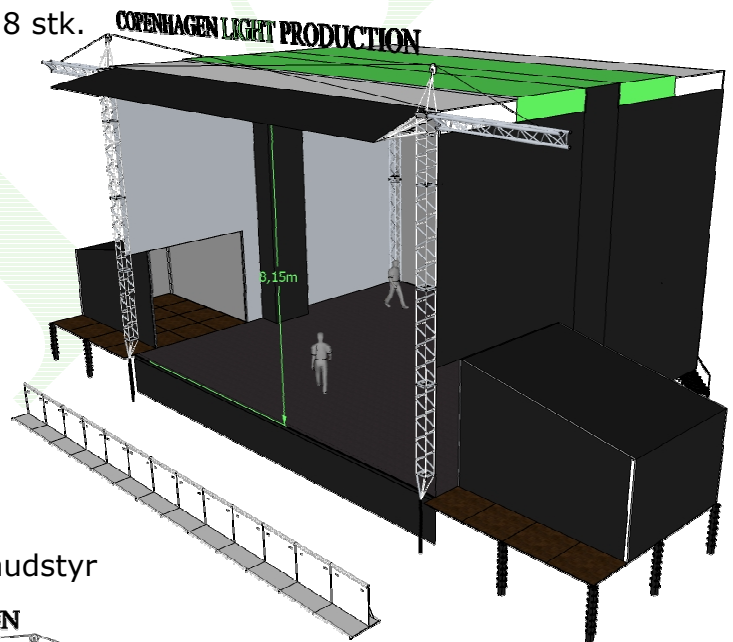

SAM 440 K3

Specifikationer:

- Scenegulvshøjde: 1,5 – 2m
- Scenegulvsareal: 267m²
- Clearance: 8,23m
- Sceneåbning: 13,1m
- Scenedybde: 11,8m
- Scenebredde: 22,7m
- Max tagbelastning: 10.910kg
- Max PA-vinge belastning: 2.995kg pr stk.
- Flyvehøjde PA 9,2-9,7m.


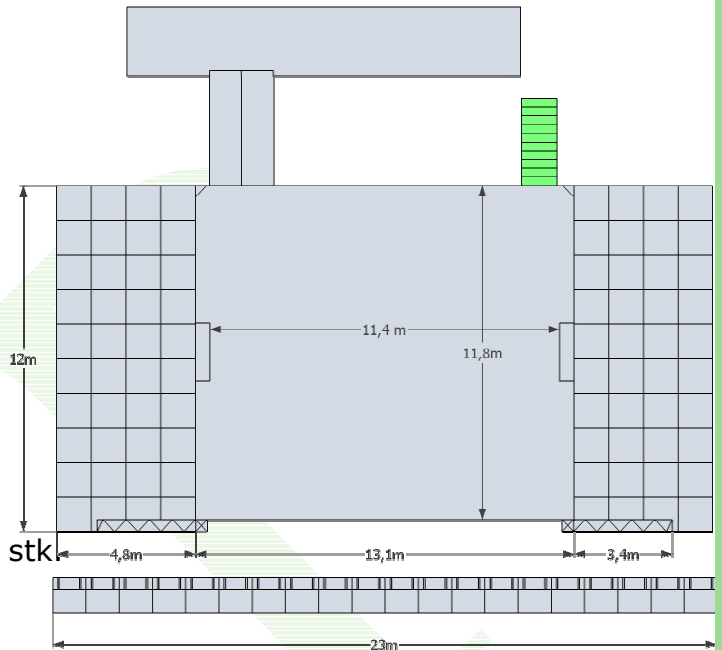


Behov:

- Antal hjælpere til op-/nedtagning: 10 stk.
- Opsætningstid: 4,5 time
- Nedtagning: 4 timer
- 2,5 tons teleskopløsser

Til SAM 440 K3 medfølger:

- 2 stk. trapper
- 2 stk. ramper (4m)
- 20 stk. gorillahegn
- 1 stk. FOH mixertelt 6x6m
- Loading dock
- Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr

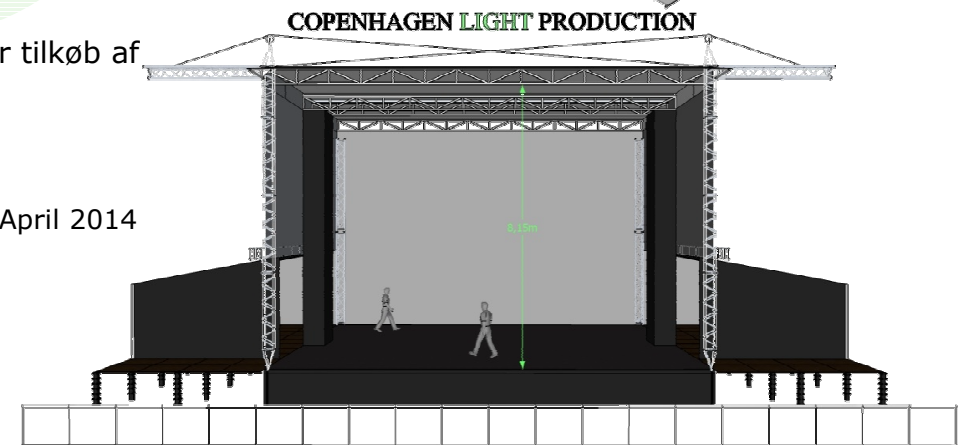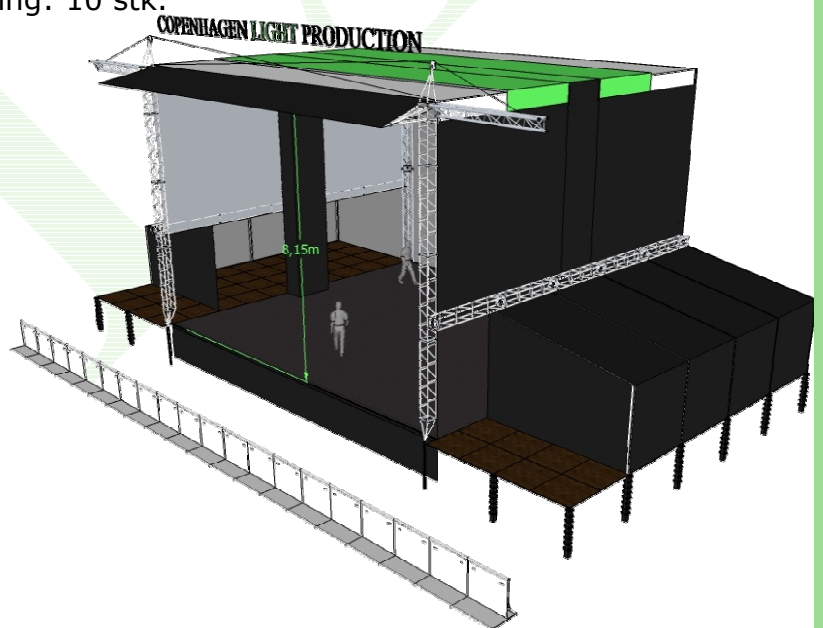

Med forbehold for ændringer. April 2014