

SL 250

SL 250 er scenen til dig, der skal afholde arrangementer med en mellemstor kunstner eller et par mindre kunstnere, men stadig gerne vil have en scene, der har højde samt bæreevne. SL 250 kan bære lidt over 6 tons i taget, og ca. 900 kg i hver af de 2,4 m lange PA-vinger. Derudover er SL250 en hurtig scene at montere, med få hjælpere til op-/nedtagning. Scenen har i øvrigt forskellige muligheder i opbygningen, således at lydfolk og baggear kan gemmes i telte på siderne af scenen.


SL 250 har været brugt som 2. scene på bl.a. Grøn Koncert i mange år.



SL 250 K1

Specifikationer:

- Scenegulvshøjde: 1 - 1,8
- Scenegulvsareal: 75m²
- Clearance: 5m
- Sceneåbning: 10m
- Scenedybde: 7,3m
- Scenebredde: 10m
- Max tagbelastning: 6.123kg
- Max PA-vinge belastning: 907kg pr stk.
- Flyvehøjde PA 6-7m.


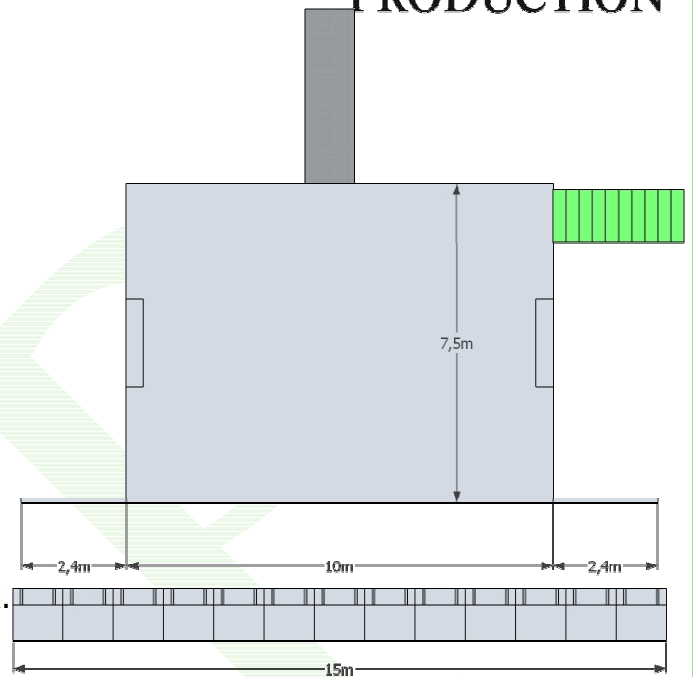


Behov:

- Antal hjælpere til op-/nedtagning: 4 stk.
- Opsætningstid: 1 time
- Nedtagning: 1 time

Til SL 250 K1 medfølger:


- 2 stk. trapper
- 1 stk. rampe (4m)
- 13 stk. gorillahegn
- 24 stk. lamper
- 1 stk. FOH mixertelt 4,5x3m
- Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr

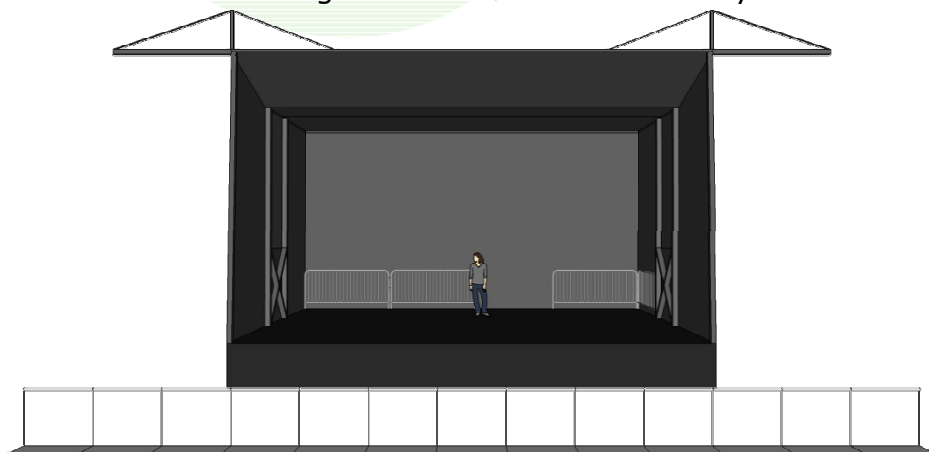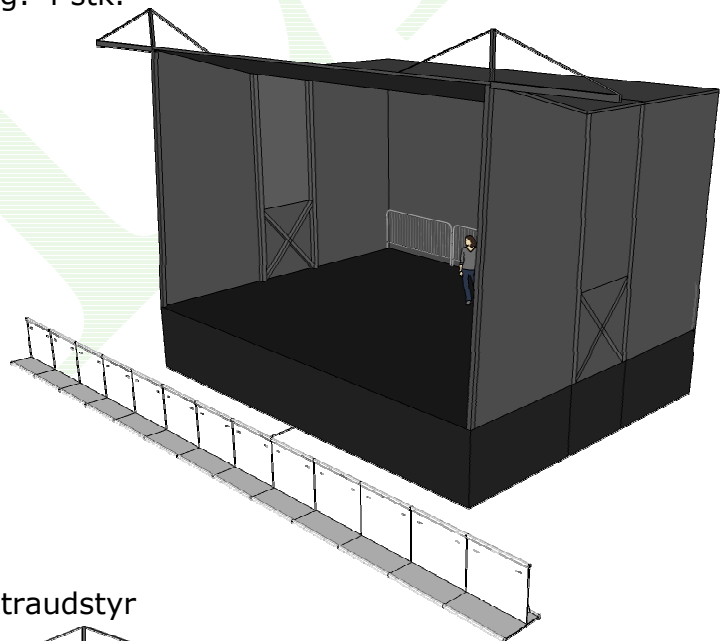

SL 250 K2

Specifikationer:

- Scenegulvshøjde: 1 - 1,8
- Scenegulvsareal: 99m²
- Clearance: 5m
- Sceneåbning: 10m
- Scenedybde: 7,3m
- Scenebredde: 17,2m
- Max tagbelastning: 6.123kg
- Max PA-vinge belastning: 907kg pr stk.
- Flyvehøjde PA 6-7m.

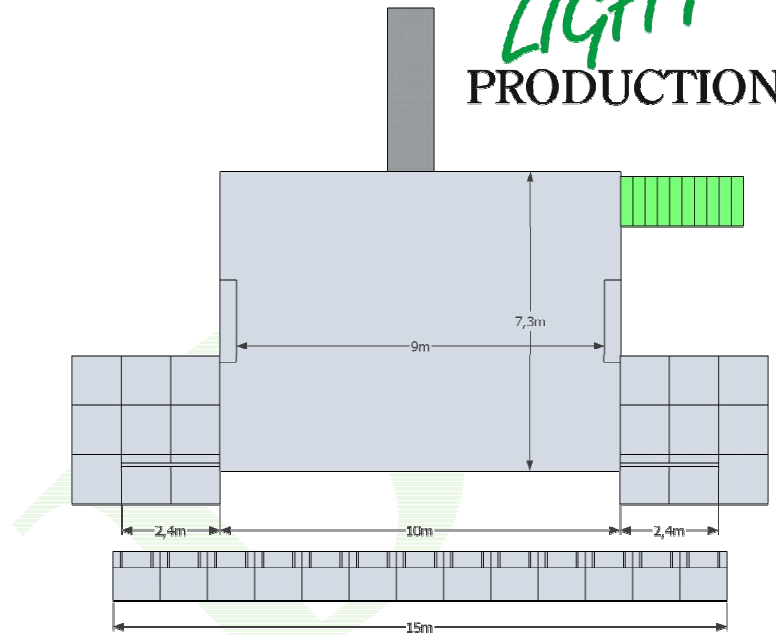


Behov:


- Antal hjælpere til op-/nedtagning: 4 stk.
- Opsætningstid: 2 timer
- Nedtagning: 1,5 time

Til SL 250 K2 medfølger:

- 2 stk. trapper
- 1 stk. rampe (4m)
- 13 stk. gorillahegn
- 24 stk. lamper
- 1 stk. FOH mixertelt 4,5x3m
- Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr

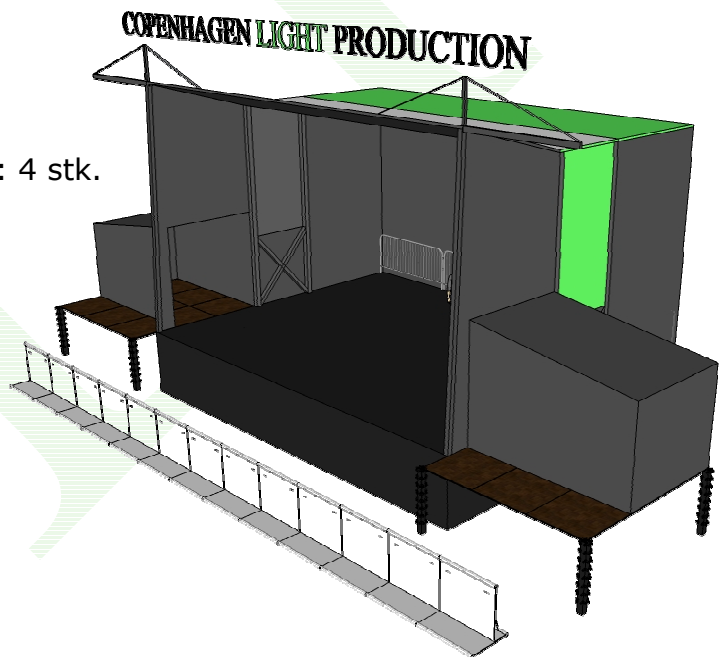

COPENHAGEN **LIGHT** PRODUCTION

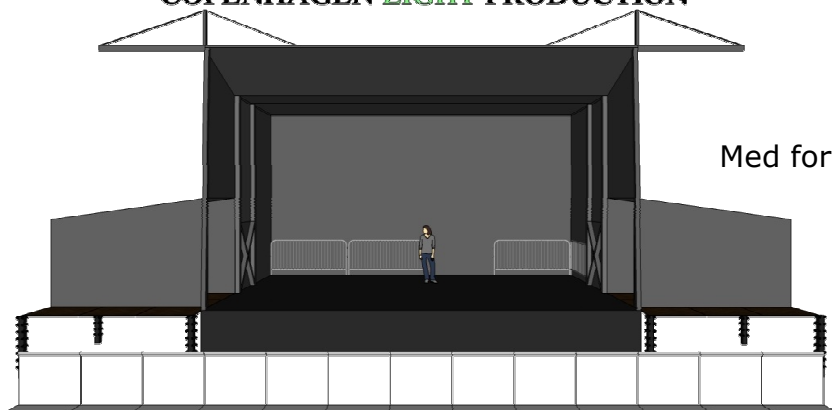

Med forbehold for ændringer. April 2014